



strautmann



Takarmánykeverő - kiosztó pótkocsi

**Verti-Mix
40/50**



www.strautmann.hu

Verti-Mix 40 / 50

Kisüzemek kompakt keverőgépe

Oldalsó kiosztás hidraulikus tolóajtóval

A kiosztás akár egyidejűleg mindkét oldalon lehetséges



Könnyed fellépés

a hátfalon lévő lehajtható létrával

- Egyszerű ellenőrzés
- Kis mennyiségű adalékok is egyszerűen hozzáadhatók



Vonórúd alsó vagy felső szereléssel

- A rögzítőcsavarokkal egyszerűen átszerelhető alsó vagy felső szerelésűre és beállítható a megfelelő magasság.


Mechanikus támasztóláb

opcionálisan hidraulikus működtetésű változatban is


Homogén keverékképzés a Vario²-keverőcsigával

Vario²-keverőcsiga
- variálhatóság és megbízhatóság

A keverőcsiga késeinek szögállása módosítható. A szabadalmazott módszernek köszönhetően a Vario²-keverőcsiga a felhasználás egyedi körülményeihez igazítható. A robusztus szöghajtómű karbantartás-igénye minimális, és a legintenzívebb igénybevétel mellett is hosszú élettartamot biztosít.

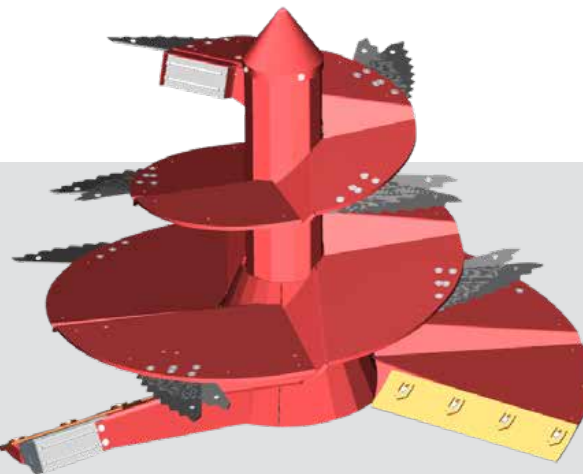

Bálabontó-kés



15 cm-es magasító (opcionálisan rendelhető)

- gyárilag vagy utólagosan is felszerelhető
- megnöveli a keverőtartály térfogatát



Mérleg és vezérlés



PTM HL 50

- Programozható adagoló-mérleg
- 50 receptúra
- 30 komponens



PTM AV 50

- rádiós távvezérlő
- a PTM HL 50 -hez csatlakoztatható
- 30 m hatótáv



Közvetlen vezérlés

a kihelyezett hidraulika csatlakozókkal. Funkciónként 1 db kettős működésű hidraulika szelep megléte szükséges



Bowdenes vezérlés

Egy darab kettős működésű, vagy 1 db egyszeres működésű, szabad visszafolyóággal rendelkező hidraulika szelep szükséges




Elektronikus vezérlés

Egy darab kettős működésű, vagy 1 db egyszeres működésű, szabad visszafolyóággal rendelkező hidraulika szelep szükséges

A különböző késkombinációkkal a Vario²-keverőcsiga még inkább az elvégzendő feladathoz igazítható.

Aprítókés gumósokhoz

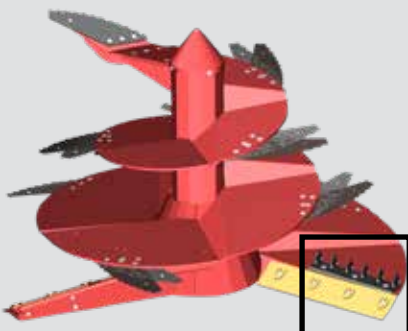

A műszaki változtatás joga fenntartva

Verti-Mix 40/50 takarmánykeverő-kiosztó pótkocsi

Műszaki adatok

Típus		Verti-Mix 40	Verti-Mix 50
Méretetek			
Hosszúság	m	3,62	3,62
Szélesség			
- egy oldali kiosztással	m	1,79	1,79
- két oldali kiosztással	m	1,88	1,88
Magasság	m	1,92	2,18
Oldalfal vastagsága	mm	6	6
Padlóvastagság	mm	12	12
Nyomtáv	m	1,35	1,35
Kerekek külső szélessége	m	1,62	1,62
Hasznos térfogat*	m ³	4,0	5,0
Saját tömeg			
- egy oldali kiosztással	kg	1.560	1.600
- két oldali kiosztással	kg	1.660	1.700
Megengedett össztömeg	kg	3.000	3.000
Vonóponti terhelés	kg	850	1.000
Tengelyterhelés	kg	2.150	2.500
Kiosztási magasság	m	0,58	0,58
Teljesítményigény	kW/LE	26 / 35	26 / 35

* A keverőcsiga térfogatával csökkentett tényleges hasznos térfogat



strautmann



A Strautmann cég központja Bad Laer-ben

www.strautmann.hu

A Strautmann gépek gyártója az alsó-szászországi B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG egy 3. generációs, családi tulajdonban lévő vállalat. A termelés legjelentősebb része a Bad-Laerben lévő központi gyárban zajlik, továbbá egyes részelemek a magyarországi Mátranovákon, illetve a lengyelországi Lwóvekben létrehozott modern üzemben készülnek. A mezőgazdasági gépgyártásban szerzett, immár több, mint 80 éves

tapasztalat és a folyamatos termékfejlesztés teszi lehetővé, hogy a Strautmann termékek maximálisan megfeleljenek a mezőgazdasági vállalkozások elvárásainak. A széles gépkínálat főleg a szarvasmarhatakarmányozás, a szálatakarmánykezelés, a szerves trágyaszórás, a szállítás, és biogáz erőműveket kiszolgáló adagolás-technológiára fókuszál.



Pol-Strautmann



Értékesítés, szaktanácsadás: Melkó Béla

Telefon: (+36) 30 / 515 5230 • E-mail: info@strautmann.hu • www.strautmann.hu

www.strautmann.hu

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49 (0)5424/802-0 · Fax: +49 (0)5424/802-76